Raccordi di deviazione a 90° (T) in Aisi304

Realizzati a partire da tubi delle dimensioni elencate nella tabella sottostante, possono essere anche prodotti come T ridotti con diametri a Vs richiesta. Realizzazioni speciali prevedono la saldatura di manicotti filettati per il raccordo veloce con altri raccordi filettati, oppure l'innesto tubo-curva.

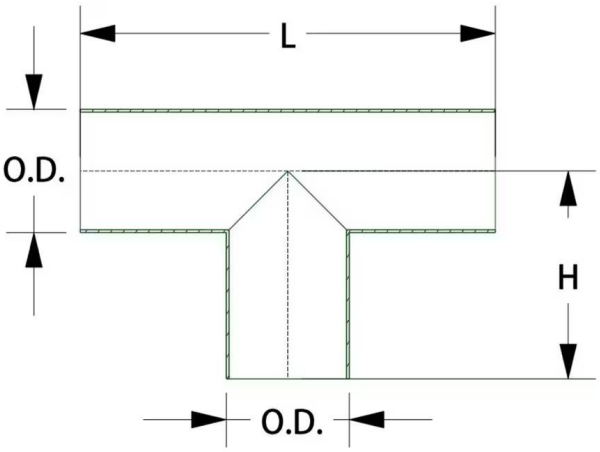

Ø OUTSIDE DIAMETER			Height			
Inches	DN	mm	L 100mm	L 150mm	L 200mm	L 250mm
		45	A -B	A -B	A	
1 " 1/2	40	48,3	A -B	A -B	A	
		50	A -B	A -B	A	
		54	A -B	A -B	A	
		55	A -B	A -B	A	
		57	A -B	A -B	A	
2"	50	60,3	A -B	A -B	A	
		63,5	A -B	A -B	A	
		65	A -B	A -B	A	
		70	A -B	A -B	A	
2" 1/2	65	76,1	A -B	A -B	A	
		80	A -B	A -B	A	
		83	A -B	A -B	A	
		84 - 85	A -B	A -B	A	
3"	80	88,9	A -B	A -B	A	
		95	A -B	A -B	A	
3" 1/2		101,6	A -B	A -B	A	
		108	A -B	A -B	A	

Ø OUTSIDE DIAMETER			Height			
Inches	DN	mm	L 100mm	L 150mm	L 200mm	L 250mm
		45	A -B	A -B	A	
4"	100	114,3	A -B	A -B	A	
		121		A	A	
		127		A	A	
		129		A	A	
		133		A	A	
5"	125	139,7		A	A	
		152,4		A	A	
		154		A	A	
		159		A	A	
6"	150	168,3		A	A	A
		177,8			A	A
		193,7			A	A
		204			A	A
8"	200	219,1			A	A