Deviazioni a Y

I raccordi di deviazione a Y asimmetrici vengono prodotti nelle varianti a 30° e 45° ma altri gradi di deviazione a richiesta sono possibil, come ad esempio raccordi a Y simmetrici (60°).Anche deviazioni a Y speciali possono essere realizzate secondo Vs richieste.

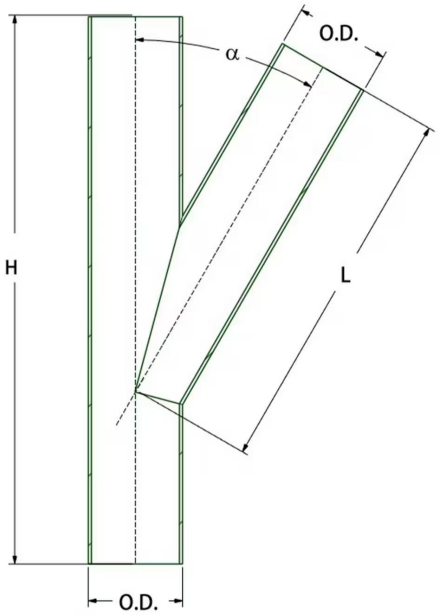



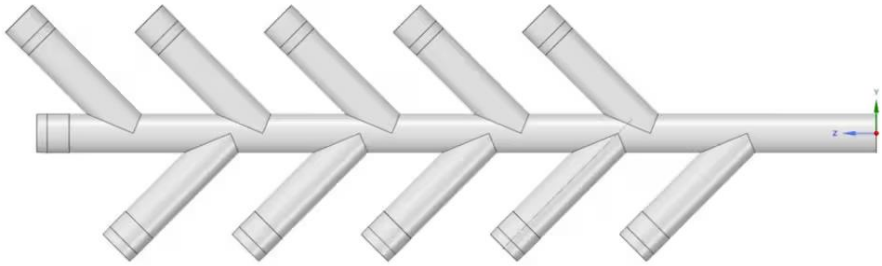

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	α	
				30°	45°
Inches	DN	mm	mm	H X L (mm)	H X L (mm)
		40	1,5 - 2	285 x 200	290 x 100
		42,4	2	285 x 200	290 x 100
		45	2	300 x 210	290 x 100
1 " 1/2	40	48,3	2	300 x 210	290 x 100
		50	1,5 - 2	300 x 210	290 x 100
		54	2	300 x 210	290 x 100
2"	50	60,3	1,5 - 2	350 x 240	300 x 200
		63,5	1,5 - 2	350 x 240	300 x 200
		65	1,5 - 2	350 x 240	300 x 200
		70	2	400 x 300	340 x 250
2" 1/2	65	76,1	2	400 x 300	400 x 300
		80	2	400 x 300	400 x 300
		84-85	2	400 x 300	450 x 320
3"	80	88,9	2	450 x 350	450 x 320
3" 1/2		101,6	2 - 3	580 x 390	450 x 320
		104	2	580 x 390	450 x 320
		108	2 - 3	580 x 390	450 x 320
4"	100	114,3	2 - 3	600 x 450	550 x 400
		127	2	700 x 450	550 x 400
		129	2 - 3	700 x 450	550 x 400
		133	3	700 x 450	550 x 400
5"	125	139,7	2 - 3	700 x 450	550 x 400
		154	2	700 x 450	550 x 400
		159	3 - 4	700 x 450	550 x 400
6"	150	168,3	2 - 3 - 4	700 x 450	550 x 400