Specola visiva tipo A in ferro

Realizziamo specole visive in ferro (verniciato o cromato) utili per il controllo costante ed immediato del flusso del prodotto all'interno degli impianti di trasporto pneumatico di farine e polveri. La guarnizione in silicone permette una perfetta tenuta. Il tubo visivo è in polimetilmetacrilato (PMMA). La specola è pronta per essere installata nell'impianto e viene facilmente fissata alla restante parte della tubazione semplicemente serrando i bulloni dei giunti di compressione.La specola visiva è adatta al contatto con gli alimenti secondo normativa MOCA Reg. 1935/2004/CE e Reg. 2023/2006/CE.Sono possibili varie personalizzazioni sia nelle tipologie di flange che nelle altezze delle specole stesse.

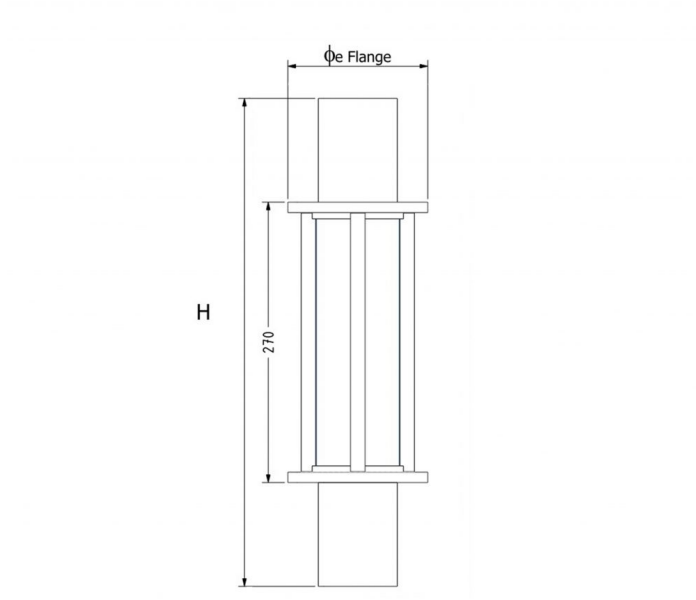

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	Material	Dimensions	
Inches	DN	mm	mm	S 235	Øe Flange	Height
		45	2	●	105	470
1 " 1/2	40	48,3	2 - 3	●	110	470
		50	2	●	110	470
		55	2	●	115	470
		57	3	●	120	470
2"	50	60,3	2 - 3	●	120	470
		63,5	2	●	125	470
		70	2	●	130	470
2" 1/2	65	76,1	2 - 3	●	135	570
		80	2	●	145	570
		83	2	●	145	570
3"	80	88,9	2 - 3	●	150	570
		95	2 - 3	●	160	570
3" 1/2		101,6	2 - 3	●	170	570
		108	2 - 3	●	180	570
4"	100	114,3	2 - 3	●	180	570
		121	3	●	190	570

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	Material	Dimensions	
Inches	DN	mm	mm	S 235	Øe Flange	Height
		127	3	●	190	570
		133	3	●	195	570
5"	125	139,7	3 - 4	●	210	570
		152,4	3,6 - 4	●	220	570
		154	2	●	220	570
		159	3,6 - 4	●	230	570
6"	150	168,3	3,6 - 4	●	240	570
		177,8	4	●	265	570
		193,7	3,6 - 4	●	265	570
8"	200	219,1	4	●	300	570