Specole visive – Tipo B in ferro S235

Specola visiva adatta al fissaggio mediante flange e guarnizioni (ogni specola viene fornita come kit completo di tutti i componenti quindi pronto per l'installazione nell'impianto)Realizziamo specole visive in ferro (verniciato a polveri o cromato) utili per il controllo costante ed immediato del flusso del prodotto all'interno degli impianti di trasporto pneumatico di farine e polveri. La guarnizione in silicone permette una perfetta tenuta. Il tubo visivo è in polimetilmetacrilato (PMMA). La specola è pronta per essere installata nell'impianto e viene facilmente fissata alla restante parte della tubazione accoppiando la guarnizione e la controflange mediante i bulloni forniti.La specola visiva è adatta al contatto con gli alimenti secondo normativa MOCA Reg. 1935/2004/CE e Reg. 2023/2006/CE .Sono possibili varie personalizzazioni sia nelle tipologie di flange che nelle altezze delle specole stesse.

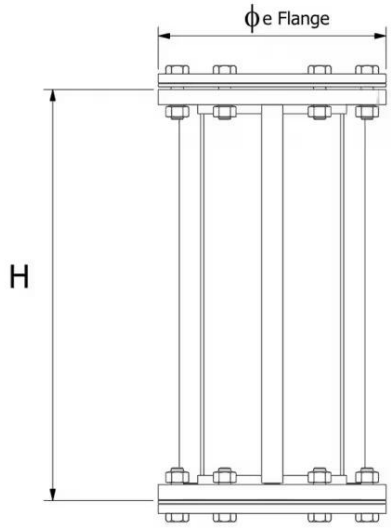

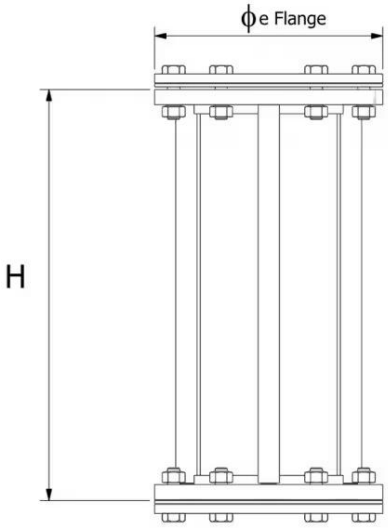

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	Material	Dimensions	
Inches	DN	mm	mm	S 235	Øe Flange	Height
		45	2	●	105	270
1 " 1/2	40	48,3	2 - 3	●	110	270
		50	2	●	110	270
		55	2	●	115	270
		57	3	●	120	270
2"	50	60,3	2 - 3	●	120	270
		63,5	2	●	125	270
		70	2	●	130	270
2" 1/2	65	76,1	2 - 3	●	135	270
		80	2	●	145	270
		83	2	●	145	270
3"	80	88,9	2 - 3	●	150	270
		95	2 - 3	●	160	270
3" 1/2		101,6	2 - 3	●	170	270
		108	2 - 3	●	180	270

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	Material	Dimensions	
Inches	DN	mm	mm	S 235	Øe Flange	Height
4"	100	114,3	2 - 3	●	180	270
		121	3	●	190	270
		127	3	●	190	270
		133	3	●	195	270
5"	125	139,7	3 - 4	●	210	270
		152,4	3,6 - 4	●	220	270
		154	2	●	220	270
		159	3,6 - 4	●	230	270
6"	150	168,3	3,6 - 4	●	240	270
		177,8	4	●	265	270
		193,7	3,6 - 4	●	265	270
8"	200	219,1	4	●	300	270